



(APP二维码)

(安装视频二维码)

物联网智能二、三级插座使用说明

产品说明

物联网智能二、三级插座增加了通断电控制功能，配合手机可远程控制插座的通断电。实现智能化控制，本产品自身具备抑制瞬流、过电压、高次谐波等功能；具有抗干扰能力强、耐高压冲击、防雷、性能稳定、寿命长等优点。


可配合遥控器/无线开关/手机/传感器联动控制，配合网关使用支持定时开关、自定义智能场景。

基本参数


产品型号: F3/10A23051
无线协议: MacBee
安装尺寸: 标准86盒安装
接线方式: 零火线
外观材料: PC
工作频率: 50Hz/60Hz
额定电压: 90-264VAc
额定电流: 10A

功能介绍

开关按钮指示灯颜色，指示灯[蓝色]:插座[开启]
指示灯[红色]:插座[关闭]

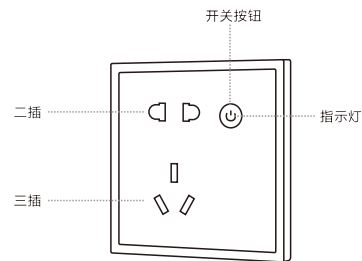


接线示意图



*务必请专业施工人员进行安装操作，切勿带电操作


恢复出厂设置

开关在关闭状态下，然后长按该开关10秒以上松开，设备自动开关一次。



设备APP绑定


设备恢复出厂设置后，手机APP自动发现“智能插座”设备，点击“绑定”，完成整个配置过程。

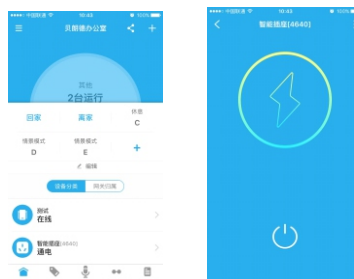

注：设备的APP使用，需要先绑定网关设备，网关的使用请查看网关设备说明书。


对码无线智能开关

- (1) 插座处于关闭状态，即开关按钮指示灯[红色]
- (2) 长按无线智能开关的开关按钮，观察到无线开关指示灯亮，不要松手。
- (3) 另一只手按一下插座开关按钮，观察到指示灯变[蓝]
- (4) 试按无线智能开关观察是否成功对码，若没成功对码，重复上述步骤

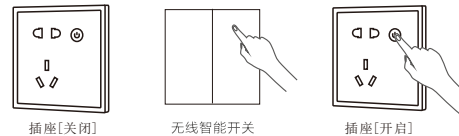

清除无线智能开关对码

- (1) 插座处于关闭状态，即开关按钮指示灯[红色]
- (2) 另一只手按一下插座开关按钮，观察到指示灯变[蓝色]
- (3) 同时快速点按无线智能开关的按键5次或5次以上，即可完成清码
- (4) 试按无线智能开关观察是否成功清码，若没成功清码，重复上述步骤

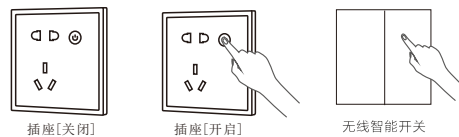

保修条例

| 服务类型 | 服务政策 |
|------|-------------------|
| 换货 | 自购买日期起3年内产品质量原因换货 |

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件、或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

使用产品前请仔细阅读产品说明书

深圳贝朗德科技有限公司
电话：0755-8883 2187
传真：0755-8887 9780
Http://www.belede.com



公众号



企业官网